




MÓDULO KEYSTONE

CATEGORÍA 6A APANTALLADO

Módulo BlueLine categoría 6A apantallado posee un rendimiento del canal superior a los requerimientos mínimos de los estándares ANSI/TIA-568-C2 e ISO/IEC 11801 Clase EA, de fácil instalación, sin herramientas y diseño compacto. Ofrece flexibilidad en el montaje a paneles o tomas de superficie planas o angulares. Su carcasa de zinc fundido a presión asegura durabilidad y permite un acceso sencillo a los puntos de terminación IDC, optimizando su uso y mantenimiento. Cuando se combina con nuestra serie de conectividad para categoría 6A blindada, el resultado es un canal con la capacidad de transferir 10GBASE-T hasta 100 metros.

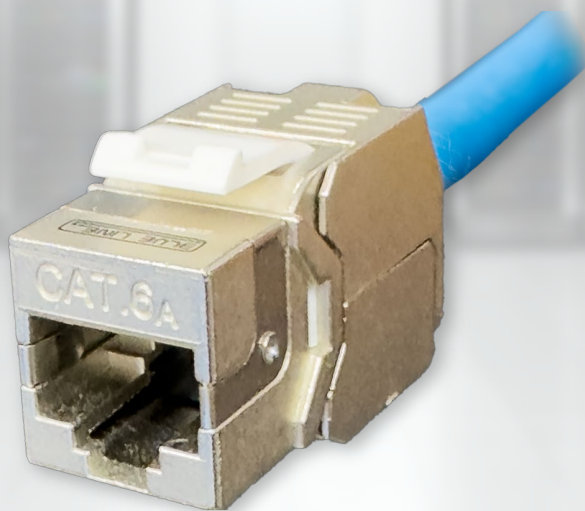

10Gb
10GBASE-T



LIBRE DE
INTERFERENCIAS



NO PROPAGA
LA LLAMA



SOPORTA
802.11AC

MÓDULO KEYSTONE CATEGORÍA 6A APANTALLADO

El **módulo Keystone apantallado de BlueLine** tiene un diseño innovador ofreciendo un contacto rápido y seguro del cable **sin necesidad de herramientas** especiales garantizando un montaje sencillo y una señalización de conexión así como una alta fiabilidad. Ancho de banda de transmisión de **hasta 500 MHz** cumpliendo con las normas actuales de diseño y tecnología de transmisión.

1

El conector certificado en la **Cat.6A apantallado** con un rendimiento y fiabilidad excelente

2

ToolLess no necesita herramienta de crimpado, ahorre costes en la instalación

3

Cuerpo metálico que disipa el calor de manera eficiente, especial para **PoE++**

4

Diseño **compacto y práctico** de fácil y rápida instalación, 8 posiciones y 8 conductores

5

Contacto de bronce fosforado con placa de oro de 6 a 50µ"

6

Acepta 22-26 AWG sólido con un diámetro de aislamiento de 0,4 - 0,6 mm

7

Alta resistencia contra los conectores 4P6C y 6P6C o daño por los conectores de 4 o 6 pines

8

Disponible en **diferentes colores** para facilitar la identificación de redes



Especificaciones

Categoría	6A
Tipo	Blindado
Ángulo entre puerto y contactos	180°
Codificación	T568A/B
Compatibilidad de cableado (AWG)	22 - 26

Herramienta necesaria	No
Resistencia de contacto (máx.)	100 mΩ
Resistencia de aislamiento (min)	500 MΩ
Pérdida de retorno (dB)	5,9 dB
Ps next	5,5 dB

Código

BL6AS200

Módulo Cat.6A RJ45 Apantallado, tipo Keystone, perfil estrecho. Para panel y toma.

Tanto el diseño del dibujo como sus especificaciones, elementos que lo conforman y/o códigos, así como los logos, marcas, y demás signos distintivos que aparecen en el mismo resultan propiedad de BLUELINE y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. En vista de ello, queda prohibida la reutilización, reproducción total o parcial, modificación, distribución y/o comunicación, para usos comerciales, industriales y cualesquiera otros. Este dibujo se basa en la última información disponible, y está sujeto a modificaciones, sin previo aviso.



C/ Primavera 14, Torrejón de Ardoz, 28850 - Madrid
Tlf.: +34 916 56 26 16 | email: contacto@blue-line.es
Todos los derechos reservados | © Copyright 2023.

