



SOLUCIÓN BLUELINE CATEGORÍA 6A F/UTP

Solución BlueLine Categoría 6A F/UTP posee un rendimiento del canal superior a los requerimientos mínimos de los estándares ANSI/TIA-568-C2 e ISO/IEC 11801 Clase EA. Cuando se combina con nuestra serie de conectividad para categoría 6A blindada, el resultado es un canal con la capacidad de transferir 10GBASE-T hasta 100 metros. El sistema de cableado F/UTP Categoría 6A soporta aplicaciones emergentes y convergentes como voz sobre IP (VoIP), video por IP, **IEEE 802.11ac**, **PoE+/PoE++** y aplicaciones de 40 Gigabit.



10Gb
10GBASE-T



LIBRE DE
INTERFERENCIAS



NO PROPAGA
LA LLAMA




SOPORTA
802.11AC

IDEAL PARA ENTORNOS DE ALTO RENDIMIENTO

Data Center | Universidades | Hospitales | Industria | Bancos

LATIGUILLO CATEGORÍA 6A F/UTP

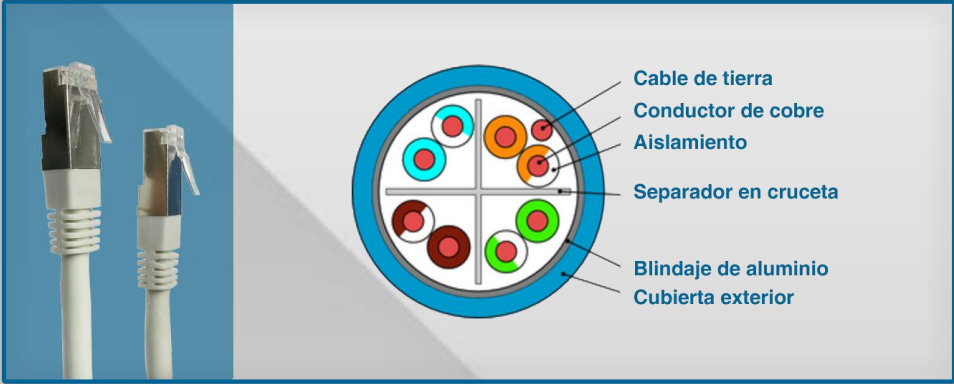

Aplicaciones

- ✓ 100 Base-T4
- ✓ 100Base-TX
- ✓ 100VG-AnyLAN
- ✓ 1000Base-T
- ✓ 1000Base-TX
- ✓ 10GBase-T
- ✓ 155Mbps ATM
- ✓ 622Mbps ATM

1

Cat.6A apantallado con un rendimiento y fiabilidad excelente

2

Cuerpo metálico que disipa el calor de manera eficiente

3

Cumple con las normativas de medioambiente **CE y RoHS**

4

Materiales **libre de halógenos** LSZH y CPR clase Dca

5

Contacto de bronce fosforado con placa de oro de 6 a 50µ"

6

23 AWG sólido con un diámetro de aislamiento de 0,6 mm

7

Material retardante a la llama según IEC 60332-3 Cat C

8

Compatible con aplicaciones de alimentación **PoE++**

Especificaciones

Aislamiento:	6.8mm ± 0.6
Diámetro exterior	5.6 mm
Conductor	Cobre. Galga 23 AWG
Mínimo radio de curvatura	22.4 mm
Entorno de instalación	Zona seca y húmeda
Norma	UL Subject 444, EIA/TIA 568B.2-10 & ISO/IEC 11801, 61156

Código

BL7A410	Latiguillo BlueLine, Cat.6A F/UTP, 4 pares, LSZH, gris, 1 m
BL7A420	Latiguillo BlueLine, Cat.6A F/UTP, 4 pares, LSZH, gris, 2 m
BL7A430	Latiguillo BlueLine, Cat.6A F/UTP, 4 pares, LSZH, gris, 3 m

