



CONECTOR HEMBRA KEYSTONE UTP CAT.6A 10G

Conector hembra RJ45 para conectorizar que simplifica la integración con latiguillos UTP Cat.6A. Permite una rápida instalación sobre soluciones de alta densidad y sistemas de paneles de conexión modular sobre Rack, específico para la familia Blue Line Link 10 G. Rápida y sencilla instalación mediante herramientas de crimpado 110 IDC. Su encapsulado termoplástico ofrece resistencia a las altas temperaturas. Permite cables con rangos de diámetro de entre 0,4 a 0,6 mm (22-26 AWG). Incluye una codificación interna mediante colores que facilita el conexionado, ahorrando tiempo y evitando posibles errores de instalación. Los conectores están formados por 8 contactos de bronce fosfatado con recubrimiento de oro. Una tapa retenedora previene la desconexión del cable. Supera las especificaciones de los estándares ISO y TIA/EIA para Categoría 6A.

IDEAL PARA ENTORNOS DE ALTA DENSIDAD

Data Center | Universidades | Hospitales | Industria | Bancos

CONECTOR HEMBRA KEYSTONE UTP CAT.6A 10G

- ✓ Conector de diseño compacto tipo Keystone
- ✓ Simplicidad en la conexión RJ45
- ✓ Perfecto para uso en entornos 1Gb/s o 10Gb/s
- ✓ Robusto, duradero y de rápida instalación
- ✓ Baja atenuación en terminaciones
- ✓ Supera los estándares para Cat.6A
- ✓ Cumple con las normativas CE y RoHS

Diseñado según los estándares y aplicaciones

100 Base-T4, 100Base-TX, 100VG-AnyLAN, 1000Base-T, 1000Base-TX, 10GBase-T, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM

IEEE 802.3bt PoE tipo 1 (15.4 W), tipo 2 (30 W), tipo 3 (60 W) y tipo 4 (90 W)


Cisco UPoE (60 W) y Cisco UPoE+ (90 W)

PoH, Power over HDBaseT™ PoH (95 W)

Especificaciones y rendimiento

Resistencia contacto (Max)	100mΩ
Resistencia de aislamiento (min)	500MΩ
Perdida de retorno	5.8dB

Medidas

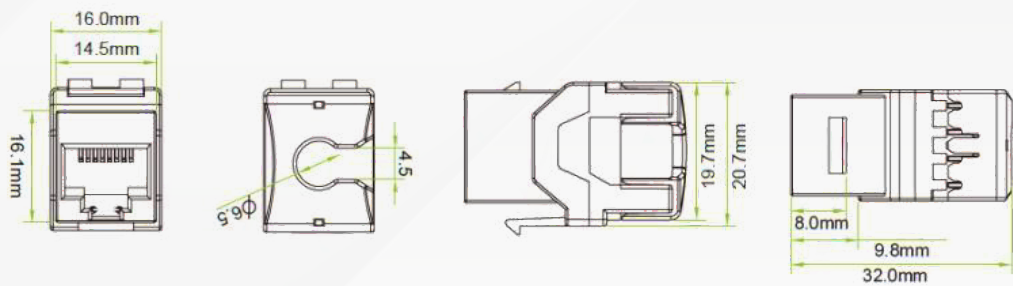

Código

BL6A200

Conector BlueLine Hembra tipo Keystone con toma RJ45 para instalación en cajas y paneles de enlace Cat.6A UTP

Tanto el diseño del dibujo como sus especificaciones, elementos que lo conforman y/o códigos, así como los logos, marcas, y demás signos distintivos que aparecen en el mismo resultan propiedad de EQUINSA NETWORKING, S.L.U. y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. En vista de ello, queda prohibida la reutilización, reproducción total o parcial, modificación, distribución y/o comunicación, para usos comerciales, industriales y cualesquiera otros. Este dibujo se basa en la última información disponible, y está sujeto a modificaciones, sin previo aviso.

