




LATIGUILLO BLUELINE CATEGORÍA 6A U/UTP

El latiguillo de Categoría 6A UTP posee un rendimiento del canal superior a los requerimientos mínimos de los estándares ANSI/TIA-568-C2 e ISO/IEC 11801 Clase EA superando los 500 MHz. Combinado con nuestra solución en categoría 6A, el resultado es un canal con la capacidad de transferir 10GBASE-T hasta 100 metros soportando aplicaciones emergentes y convergentes como voz sobre IP (VoIP), video por IP, **IEEE 802.11ac**, **PoE+/PoE++** y aplicaciones de 40 Gigabit.

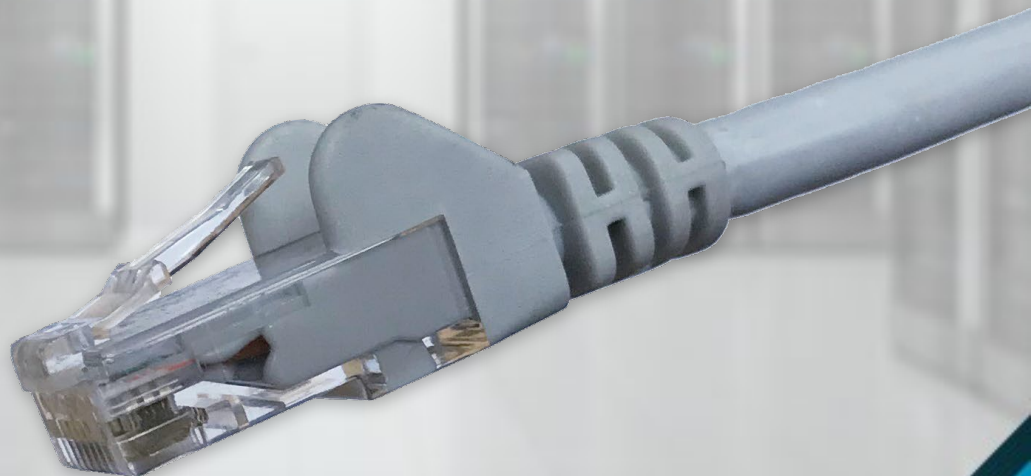

10Gb
10GBASE-T



LSZH
NO PROPAGA
LA LLAMA



SOPORTA
802.11AC




500 MHz

IDEAL PARA ENTORNOS DE ALTO RENDIMIENTO

Data Center | Universidades | Hospitales | Industria | Bancos

LATIGUILLO CATEGORÍA 6A UTP

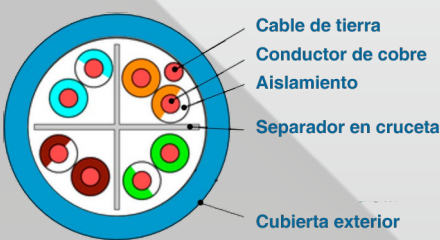

Diseñado según los estándares y aplicaciones

- 100 Base-T4, 100Base-TX, 100VG-AnyLAN, 1000Base-T, 1000Base-TX, 10GBase-T, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM
- IEEE 802.3bt PoE tipo 1 (15.4 W), tipo 2 (30 W), tipo 3 (60 W) y tipo 4 (90 W)
- Cisco UPoE (60 W) y Cisco UPoE+ (90 W)
- PoH, Power over HDBaseT™ PoH (95 W)

- 1** Cat.6A con un rendimiento y fiabilidad excelente
- 2** Cumple con las normativas de medioambiente **CE y RoHS**
- 3** Compatible con aplicaciones de alimentación **PoE++**

- 5** **Contacto** de bronce fosforado con placa de oro de 6 a 50µ"
- 6** **23 AWG** sólido con un diámetro de aislamiento de 0,6 mm
- 7** Materiales **libre de halógenos** LSZH

Especificaciones

Aislamiento:	6.8mm ± 0.6
Diámetro exterior	5.6 mm
Conductor	Cobre. Galga 23 AWG
Mínimo radio de curvatura	22.4 mm
Entorno de instalación	Zona seca y húmeda
Norma	UL Subject 444, EIA/TIA 568B.2-10 & ISO/IEC 11801, 61156

Código

BL6A403	Latiguillo UTP, Cat.6A, 2 RJ45 0,3m. 4 pares, 10Gb, flexibles, LS0H, color gris.
BL6A405	Latiguillo UTP, Cat.6A, 2 RJ45 0,5m. 4 pares, 10Gb, flexibles, LS0H, color gris.
BL6A410	Latiguillo UTP, Cat.6A, 2 RJ45 1m. 4 pares, 10Gb, flexibles, LS0H, color gris.
BL6A415	Latiguillo UTP, Cat.6A, 2 RJ45 1,5m. 4 pares, 10Gb, flexibles, LS0H, color gris.
BL6A420	Latiguillo UTP, Cat.6A, 2 RJ45 2m. 4 pares, 10Gb, flexibles, LS0H, color gris.
BL6A430	Latiguillo UTP, Cat.6A, 2 RJ45 3m. 4 pares, 10Gb, flexibles, LS0H, color gris.
BL6A450	Latiguillo UTP, Cat.6A, 2 RJ45 5m. 4 pares, 10Gb, flexibles, LS0H, color gris.
BL6A4100	Latiguillo UTP, Cat.6A, 2 RJ45 10m. 4 pares, 10Gb, flexibles, LS0H, color gris.
BL6A4150	Latiguillo UTP, Cat.6A, 2 RJ45 15m. 4 pares, 10Gb, flexibles, LS0H, color gris.

Tanto el diseño del dibujo como sus especificaciones, elementos que lo conforman y/o códigos, así como los logos, marcas, y demás signos distintivos que aparecen en el mismo resultan propiedad de EQUINSA NETWORKING, S.L.U. y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. En vista de ello, queda prohibida la reutilización, reproducción total o parcial, modificación, distribución y/o comunicación, para usos comerciales, industriales y cualesquiera otros. Este dibujo se basa en la última información disponible, y está sujeto a modificaciones, sin previo aviso.

