



LATIGUILLO BLUELINE CATEGORÍA 6A U/UTP

El latiguillo de Categoría 6A UTP posee un rendimiento del canal superior a los requerimientos mínimos de los estándares ANSI/TIA-568-C2 e ISO/IEC 11801 Clase EA superando los 500 MHz. Combinado con nuestra solución en categoría 6A, el resultado es un canal con la capacidad de transferir 10GBASE-T hasta 100 metros soportando aplicaciones emergentes y convergentes como voz sobre IP (VoIP), video por IP, **IEEE 802.11ac**, **PoE+/PoE++** y aplicaciones de 40 Gigabit.



10Gb
10GBASE-T



NO PROPAGA
LA LLAMA




SOPORTA
802.11AC

IDEAL PARA ENTORNOS DE ALTO RENDIMIENTO

Data Center | Universidades | Hospitales | Industria | Bancos

LATIGUILLO CATEGORÍA 6A UTP

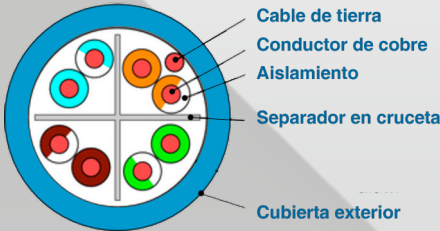

Aplicaciones

- ✓ 100 Base-T4
- ✓ 100Base-TX
- ✓ 100VG-AnyLAN
- ✓ 1000Base-T
- ✓ 1000Base-TX
- ✓ 10GBase-T
- ✓ 155Mbps ATM
- ✓ 622Mbps ATM

- 1** Cat.6A con un rendimiento y fiabilidad excelente
- 2** Cumple con las normativas de medioambiente **CE y RoHS**
- 3** Compatible con aplicaciones de alimentación **PoE++**

- 5** **Contacto** de bronce fosforado con placa de oro de 6 a 50µ"
- 6** **23 AWG** sólido con un diámetro de aislamiento de 0,6 mm
- 7** Materiales **libre de halógenos** LSZH y CPR EuroClass **Cca**

Especificaciones

Aislamiento:	6.8mm ± 0.6
Diámetro exterior	5.6 mm
Conductor	Cobre. Galga 23 AWG
Mínimo radio de curvatura	22.4 mm
Entorno de instalación	Zona seca y húmeda
Norma	UL Subject 444, EIA/TIA 568B.2-10 & ISO/IEC 11801, 61156

Código

BL6A410AZ	Latiguillo BlueLine, Cat.6A UTP, 4 pares, LSZH, azul, 1 m
BL6A420AZ	Latiguillo BlueLine, Cat.6A UTP, 4 pares, LSZH, azul, 2 m
BL6A430AZ	Latiguillo BlueLine, Cat.6A UTP, 4 pares, LSZH, azul, 3 m
BL6A450AZ	Latiguillo BlueLine, Cat.6A UTP, 4 pares, LSZH, azul, 5 m
BL6A4100AZ	Latiguillo BlueLine, Cat.6A UTP, 4 pares, LSZH, azul, 10 m

