


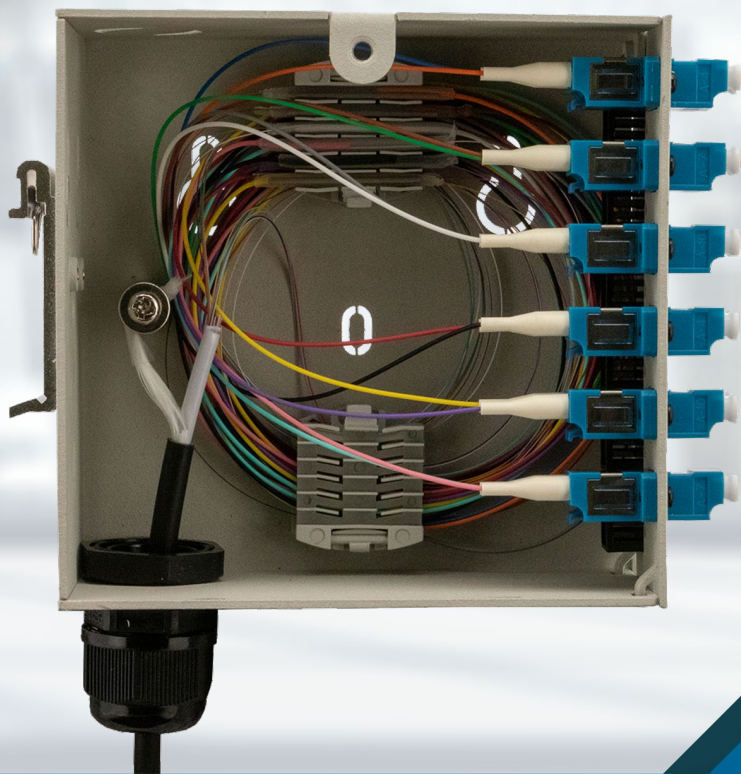


CAJA CON FIJACIÓN A CARRIL DIN HASTA 24 FIBRAS

Roseta de fijación a carril Din ofrece una amplia flexibilidad. La caja estándar incluye un peine porta fusiones de hasta 24 fusiones y 1 entrada.

- ✓ Montaje de riel DIN o en pared
- ✓ Entrada de cable superior e inferior
- ✓ Incluye 2 peines porta fusiones para 24 fibras en total
- ✓ Adecuado para cables pre-terminados, empalmes o pases
- ✓ IP20

CAJA CON FIJACIÓN A CARRIL DIN HASTA 24 FIBRAS

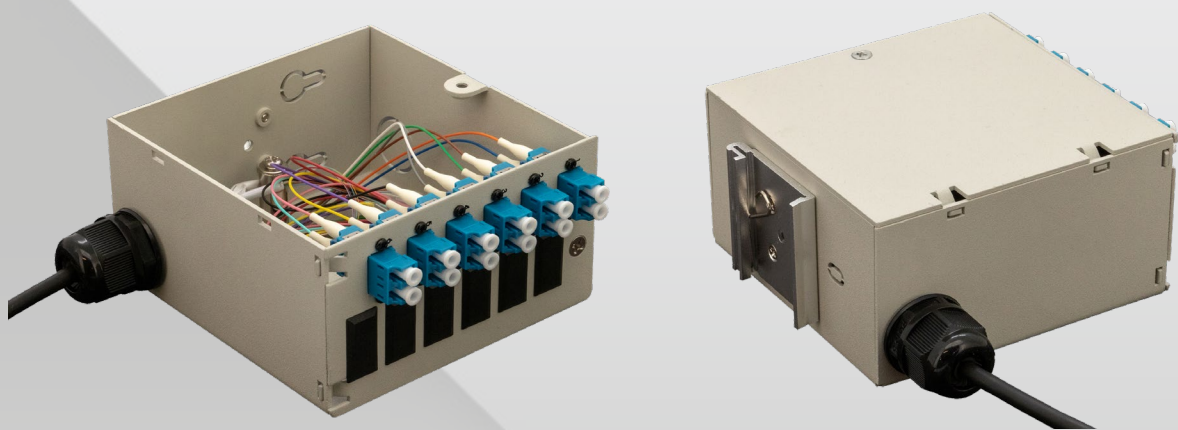

Especificaciones

Número de entradas	2 inferior y superior
Número de salidas	Hasta 12 fibras
IP rating	IP 20
Adaptadores soportados	ST, FC, SC Simplex, LC Duplex, E2000
Alto x Ancho x Fondo (mm)	110 x 60 x 113 mm
Peso (gr)	522gr
Color	Gris RAL 7035
Material	Acero laminado de 1,5mm de espesor
Temperatura de funcionamiento	-40 ° C a 60° C
Estándares	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754
Cumple con	RoHS, Reach/SVHC

Modelo

EQN-BL BL2604	Caja BlueLine montaje en Carril DIN para 12 fibras ópticas. Incluye adaptadores: 12 SC simplex o 6 LC dúplex. Multimodo o Monomodo. Medidas 157x122x67mm. R7035.
---------------	--

