




ROSETA DE TERMINACIÓN INTERIOR/EXTERIOR 12 FIBRAS

Caja de terminación de pared de uso interior o exterior con protección IP55.
Bandeja de empalme que permite fusión de hasta 12 fibras

- ✓ Tornillos de seguridad
- ✓ La posición de entrada/salida posterior
- ✓ Unidad compacta montada en la pared
- ✓ Se suministra con todos los componentes necesarios para unir un cable externo a cuatro cables flexibles. Para aplicaciones donde se deben empalmar 12 fibras
- ✓ protección contra la entrada de agua/gas en la entrada y salida IP55
- ✓ Radio mínimo de curvatura de 30 mm
- ✓ El cable de hasta 13 mm de diámetro
- ✓ Funda extraíble provista de cierre hermético
- ✓ Unidad fabricada en material resistente a los rayos UV

ROSETA DE TERMINACIÓN INTERIOR/EXTERIOR 12 FIBRAS

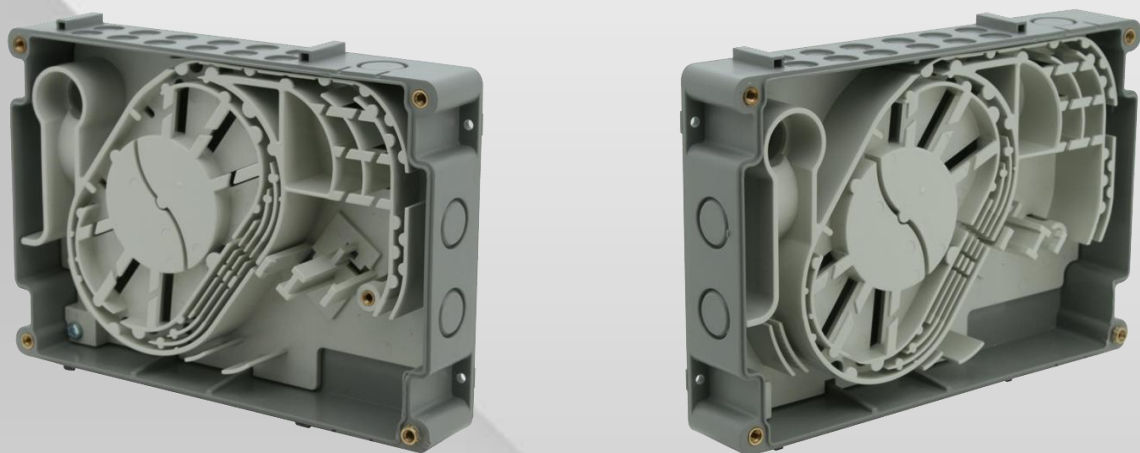

Especificaciones

Número de bandejas	1
Capacidad máxima de fibra	12 fibras
Diámetro máximo del cable	18mm
Calificación	IP55
Dimensiones A x A x F (mm)	230x 160 x 60mm
Peso	87gr
Temperatura de funcionamiento	-20° C a 50° C (5 a 95% RH)
Material caja de pared	FR ABS
Material bandeja de empalme	FR ABS
Color	Gris Claro RAL 7035
Pruebas: Ópticas probadas	Probadas 1310nm, 1550nm y 1625nm
Calor seco	BS EN 60068-2-2 Prueba Bb
Calor húmedo	IEC 60068-2-3: 1969
Cambio de temperatura	IEC 60068-2-14: 1984
Vibración	IEC 60068-2-6: 1995
Choque	IEC 60068-2-27: 1987
Nota: se requieren elementos adicionales, se debe usar un protector de empalme de 2,5 mm al instalar 12 fibras	

Modelo

EQN-BL BL2605	Roseta FO para pared para 12F. Acepta hasta 6 x SC dúplex. Color gris claro.
---------------	--

