


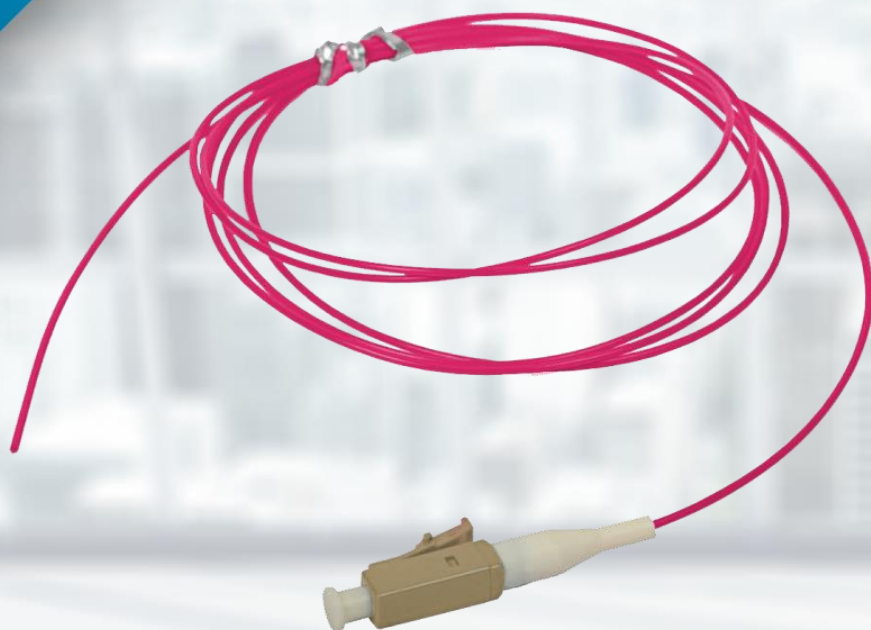


PIGTAIL MULTIMODO OM4 50/125 µm

Cable de 900µm, con varias combinaciones de conectores disponibles (**ST, SC Y LC**) y mínima pérdida de inserción. **100% testado** (Ensayos de rendimiento en montaje: IEC 61300-3-4). Incluye **cubierta libre de halógenos (LSZH)** y tapa protectora en el conector y liberador de tensión en cada conector ayuda a mantener **altos niveles de rendimiento, facilitando la instalación** y prolongando su vida útil. **Etiquetado individual** situado a poca distancia del conector permite identificar cada cable de manera inequívoca, facilitando su trazabilidad. Fabricación bajo control de calidad según norma ISO 9001.

- ✓ Alta fiabilidad y rendimiento
- ✓ Mínima pérdida de inserción
- ✓ Inspección visual 400x y 100% testado
- ✓ Etiquetado y certificado individual
- ✓ Etiquetado y certificado individual
- ✓ Bajo normas IEC, EIA TIA y Telecordia
- ✓ Cumple normativa RoHS

PIGTAIL MULTIMODO OM4 50/125 μm

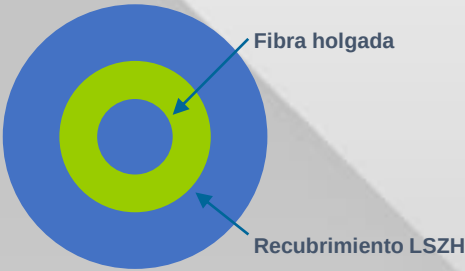

Tapa protectora, conector, funda liberadora de tensión y cable OM4 50/125μm LSZH 0,9mm de **fácil pelado**.

Especificaciones y rendimiento

Fibras	1
Diseño del conector	ST: IEC60874-10-1997, SC: IEC61754-4, LC: IEC61754-20
Diámetro de la férula Cerámica	ST: 2,5mm, SC: 2,5mm, LC: 1,25mm
Conector	ST: Metal Niquelado, SC: Composite, LC: Composite
Pérdida de inserción máxima	< 0,3 dB @ 850nm (típica< 0,15 dB/Km)
Atenuación máxima	< 2,23dB a 850nm, < 0,6dB a 1330nm
Ancho de banda mínimo	> 4700 MHz-Km @850nm, > 500 MHz-Km @1300nm
Recubrimiento exterior	IEC332-1 LSZH, Diámetro 900μm
Temperatura de trabajo	-20° C a 70° C
Retardante de la llama	UNE EN 60332 1-1

Modelos disponibles

BL2POM4ST2M	PIGTAIL SIMPLEX OM4 ST 2M
BL2POM4SC2M	PIGTAIL SIMPLEX OM4 SC 2M
BL2POM4LC2M	PIGTAIL SIMPLEX OM4 LC 2M

