


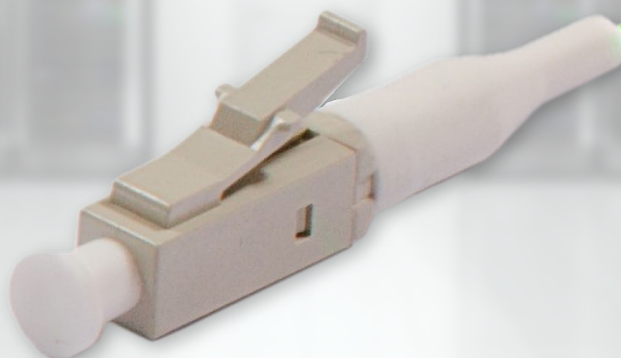

PIGTAIL MULTIMODO OM5 50/125 μm

Los pigtail de fibra óptica, ideales para aplicaciones comunes de empalme, cable de fibra con revestimiento ajustado de 900 μm . Los tipos de conectores más habituales y los modos de fibra están disponibles en stock. Los pigtail monomodo OS2 se presentan con una cubierta amarilla, los multimodo OM4 y OM3 con una cubierta aguamarina, los OM2 con una cubierta naranja y los OM1 y OM5 multimodo con una cubierta blanca estándar. Se pueden fabricar configuraciones personalizadas no disponibles en stock (longitud, conector, color y tipo de fibra), paquetes múltiples y juegos de pigtail de colores para cumplir con requerimientos específicos.


APLICACIONES

- ✓ Telecomunicaciones, CATV y aplicaciones de LAN.
- ✓ Terminaciones en el lugar de instalación.
- ✓ Paneles de parcheo, cajas de pared, ODF, casetes de empalme, y recintos de empalme tipo domo y en línea.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ LSZH - Fibra con revestimiento ajustado de 900 μm , de bajo humo y cero halógenos.
- ✓ Pulido de conectores UPC y APC como estándar.
- ✓ La fibra cumple o supera todas las normativas ISO/IEC, TIA/EIA e ITU relevantes.
- ✓ Disponibles variantes insensibles a la curvatura.

PIGTAIL MULTIMODO OM5 50/125 μm

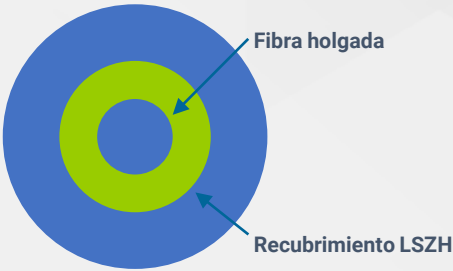

Tapa protectora, conector, funda liberadora de tensión y cable OM5 50/125μm LSZH 0,9mm de **fácil pelado**.

Especificaciones y rendimiento

ESPECIFICACIONES DE LA FIBRA	
Atenuación (dB/km)	≤ 2.7 @ 850nm / ≤ 0.6 @ 1300nm
Ancho de Banda Modal con Sobrellenado (MHz x km)	≥ 200 @ 850nm / ≥ 500 @ 1300nm
ESPECIFICACIONES DEL CABLE	
Resistencia a la Presión	500 N/100 mm
Temperatura de Operación (°C)	-20° C a +60° C
Diámetro Nominal del Amortiguador	900+50 μm
Carga Máxima de Tracción	6 N
ESPECIFICACIONES DEL CONECTOR - Multimodo	
IL Máx./Referencia (dB) (Aceptación)	≤ 0.25
Promedio/Aleatorio (dB)	≤ 0.20

Modelos disponibles

EQN-BL-BL2POM5LC2M

PIGTAIL BLUELINE OM5 LC 50/125 2M

Tanto el diseño del dibujo como sus especificaciones, elementos que lo conforman y/o códigos, así como los logos, marcas, y demás signos distintivos que aparecen en el mismo resultan propiedad de BLUELINE y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. En vista de ello, queda prohibida la reutilización, reproducción total o parcial, modificación, distribución y/o comunicación, para usos comerciales, industriales y cualesquiera otros. Este dibujo se basa en la última información disponible, y está sujeto a modificaciones, sin previo aviso.

