



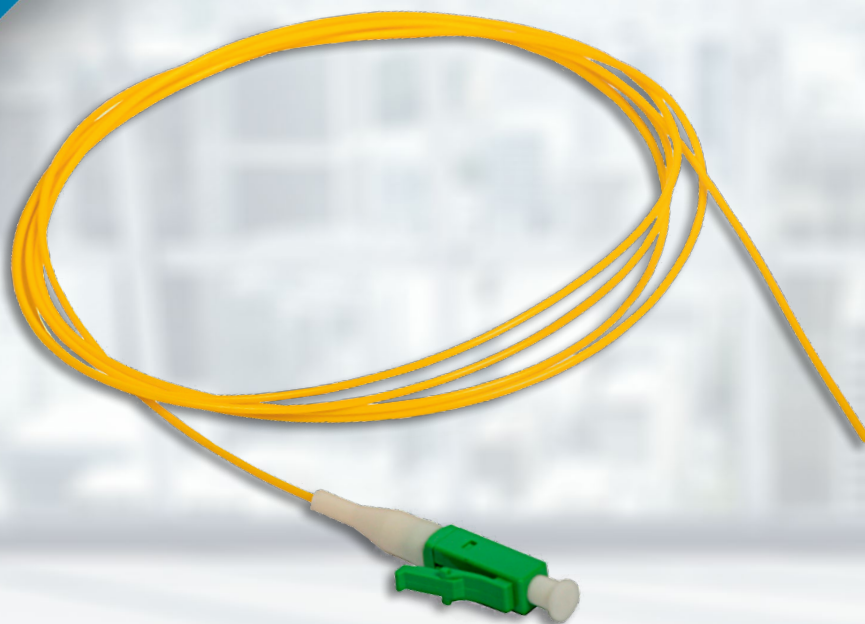


PIGTAIL MONOMODO OS2 9/125μm

Cable de 900μm, con varias combinaciones de conexionado disponibles (ST, SC Y LC) y mínima pérdida de inserción y retorno 100% testado (Ensayos de rendimiento en montaje: IEC 61300-3-4 (IL) + IEC 61300-3-6 (RL)). Incluye cubierta libre de halógenos (LSZH) y tapa protectora en el conector y liberador de tensión en cada conector ayuda a mantener altos niveles de rendimiento, facilitando la instalación y prolongando su vida útil. Etiquetado individual situado a poca distancia del conector permite identificar cada cable de manera inequívoca, facilitando su trazabilidad. Fabricación bajo control de calidad según norma ISO 9001.

- ✓ Alta fiabilidad y rendimiento
- ✓ Mínima pérdida de inserción y retorno
- ✓ Inspección visual 400x y 100% testado
- ✓ Etiquetado y certificado individual
- ✓ Etiquetado y certificado individual
- ✓ Bajo normas IEC, EIA TIA y Telecordia
- ✓ Cumple normativa RoHS

PIGTAIL MONOMODO OS2 9/125 μm

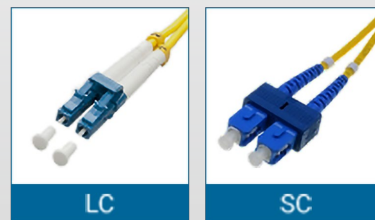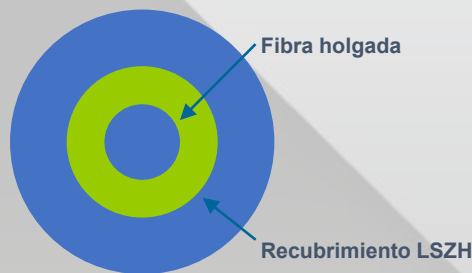

Tapa protectora, conector, funda liberadora de tensión y cable OM4 50/125μm LSZH 0,9mm de **fácil pelado**.

Especificaciones y rendimiento

Fibras	1
Diseño del conector	ST: IEC60874-10-1997, SC: IEC61754-4, LC: IEC61754-20 Conectores Ultra Pulidos (UPC)
Diámetro de la férula Cerámica	ST: 2,5mm, SC: 2,5mm, LC: 1,25mm
Conector	ST: Metal Niquelado, SC: Composite, LC: Composite
Pérdida de inserción máxima	< 0,3dB/Km @1310nm (Inserción) (típica < 0,15 dB/Km) > 50dB/Km @1310nm (Retorno)
Atenuación máxima	< 0,4dB a 1310nm, < 0,28dB a 1550nm
Coeficiente dispersión	< 3,0nm/km @1310nm, < 18,0nm/km @1550nm
Recubrimiento exterior	IEC332-1 LSZH, Diámetro 900μm
Temperatura de trabajo	-20° C a 70° C
Retardante de la llama	UNE EN 60332 1-1

Modelos disponibles

BL2PSMST1M	PIGTAIL SIMPLEX SM ST 1M
BL2PSMSC2M	PIGTAIL SIMPLEX SM SC 2M
BL2PSMSCAPC2M	PIGTAIL SIMPLEX SM SC/APC 2M
BL2PSMLC2M	PIGTAIL SIMPLEX SM LC 2M