


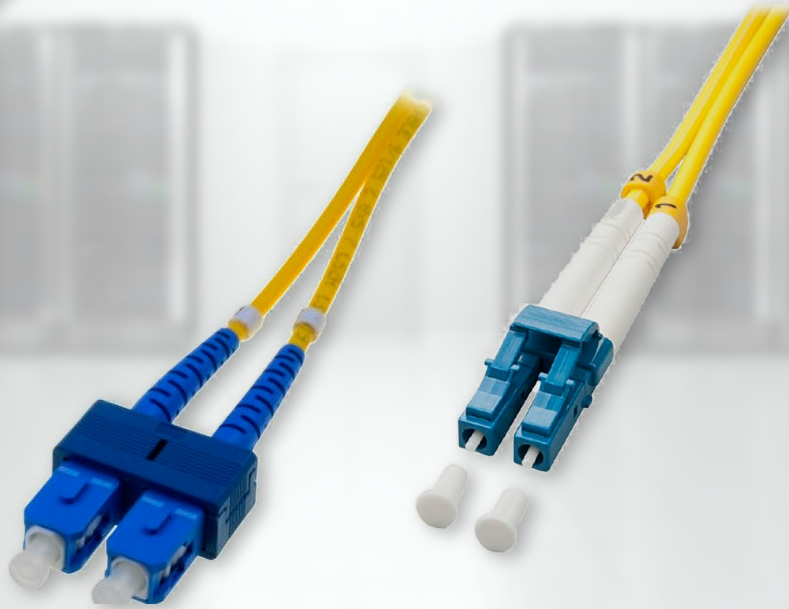


LATIGUILLOS MONOMODO OS2 9/125 μm

- ✓ Fibra ajustada a 900 μm
- ✓ Alta fiabilidad y rendimiento
- ✓ Mínima pérdida de inserción y retorno
- ✓ Inspección visual 400x y 100% testado
- ✓ Etiquetado y certificado individual
- ✓ Bajo normas IEC, EIA TIA y Telecordia
- ✓ Cumple normativa RoHS
- ✓ Etiquetado y certificado individual

Cable de 900 μm , con varias combinaciones de conexionado disponibles (ST-ST, SC-SC, ST-SC, LC-LC, LC-SC y LC-ST) y mínima pérdida de inserción 100% testado (Ensayos de rendimiento en montaje: IEC 61300-3-4). Incluye cubierta libre de halógenos (LSZH) y tapa protectora en el conector y liberador de tensión en cada conector ayuda a mantener altos niveles de rendimiento, facilitando la instalación y prolongando su vida útil. El anillo identificativo próximo al conector facilita la trazabilidad. Fabricación bajo control de calidad según norma ISO 9001.

LATIGUILLOS MONOMODO OS2 9/125 μm

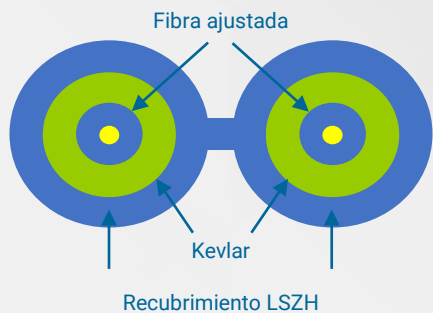

Tapa protectora antipolvo, conector, funda liberadora de tensión, anillo identificativo, tubo termorretráctil y cable OS2 9/125μm LSZH.

Especificaciones y rendimiento

Fibras	2
Diseño del conector	SC - IEC61754-4 LC - IEC61754-20
Tipo de conector	Conectores Ultra Pulidos (UPC)
Férula Cerámica	SC = 2,5 mm LC = 1,25 mm
Conector	SC Composite LC Composite
Pérdida de inserción máxima	< 0,2 dB/Km @1310nm
Pérdida de retorno máxima	> 50 dB/Km @1310nm
Atenuación máxima	< 0,4 @1310nm < 0,3 @1550nm
Ancho de banda mínimo	> 1500 Mhz-Km @850nm > 500 Mhz-Km @1300nm
Coeficiente de dispersión	< 3,0 nm/km @1310nm < 18,0 nm/km @1550nm
Recubrimiento exterior	LSZH, Diámetro 900μm
Temperatura de trabajo	-20° C a 70° C
Retardante de la llama	UNE EN 60332 1-1

Modelos disponibles

BL2ZSMSCSC1M	Latiguillo de fibra óptica duplex SC-SC 1 metro
BL2ZSMSCSC2M	Latiguillo de fibra óptica duplex SC-SC 2 metros
BL2ZSMSCSC3M	Latiguillo de fibra óptica duplex SC-SC 3 metros
BL2ZSMSCST1M	Latiguillo de fibra óptica duplex SC-ST 1 metro
BL2ZSMSCST2M	Latiguillo de fibra óptica duplex SC-ST 2 metros
BL2ZSMSCST3M	Latiguillo de fibra óptica duplex SC-ST 3 metros
BL2ZSMLCCL1M	Latiguillo de fibra óptica duplex LC-LC 1 metro
BL2ZSMLCCL2M	Latiguillo de fibra óptica duplex LC-LC 2 metros
BL2ZSMLCCL3M	Latiguillo de fibra óptica duplex LC-LC 3 metros
BL2ZSMLCCL5M	Latiguillo de fibra óptica duplex LC-LC 5 metros
BL2ZSMLCSC1M	Latiguillo de fibra óptica duplex LC-SC 1 metro
BL2ZSMLCSC2M	Latiguillo de fibra óptica duplex LC-SC 2 metros
BL2ZSMLCSC3M	Latiguillo de fibra óptica duplex LC-SC 3 metros

Tanto el diseño del dibujo como sus especificaciones, elementos que lo conforman y/o códigos, así como los logos, marcas, y demás signos distintivos que aparecen en el mismo resultan propiedad de BLUELINE y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. En vista de ello, queda prohibida la reutilización, reproducción total o parcial, modificación, distribución y/o comunicación, para usos comerciales, industriales y cualesquiera otros. Este dibujo se basa en la última información disponible, y está sujeto a modificaciones, sin previo aviso.



C/ Primavera 14, Torrejón de Ardoz, 28850 - Madrid
Tlf.: +34 916 56 26 16 | email: contacto@blue-line.es
Todos los derechos reservados | © Copyright 2023.

