



ARMARIO SERVER

RACK PARA DATACENTER Y SERVIDORES

Racks versátiles con acabado duradero, moderno diseño y con una estética mejorada en formato de 19". Construcción en acero laminado, anclajes sólidos y soportes eficientes para una alta capacidad de carga, soportando hasta los 1500 Kg.

Su diseño va dirigido a Data Centers, hacen de éste el idóneo para albergar servidores, electrónica y equipamiento crítico en infraestructuras de salas técnicas.

Cuenta con paneles laterales dobles, superior e inferior, ambos con cierre automático al bastidor. El montaje de estos paneles es simple e independiente, facilitando las operaciones técnicas. Adaptable a las necesidades, aportando sencillez en la entrada de cableado, mediante accesos superior e inferior pueden ser ajustados o cerrados bajo demanda. Dispone de patas regulables en altura y ruedas de alta carga con freno para su desplazamiento y estabilidad.

- ✓ Fiables y robustos para **máxima carga, hasta 1500 Kg.**
- ✓ Diseño con puerta frontal **curvada y ventilada**. Paneles laterales dobles **de rápido desmontaje**.
- ✓ **Permite ensamblado** en batería.
- ✓ **Perfiles numerados en U.**

ARMARIO SERVER RACK PARA DATACENTER Y SERVIDORES



Características

Puerta delantera de 1 hoja y puerta doble trasera microperforada con aireación del 80%.

Puerta curvatura permitiendo maximizar el espacio útil del interior del armario.

Laterales desmontables mediante 2 paneles horizontales y bloqueo con llave de seguridad.

Incluye kit de unión entre rack de baterías, guías para gestión de cableado y kit de toma de tierra.

Bandeja trasera para instalación hasta 2 PDUs en vertical.

Capacidad de carga estática de hasta 1500 kg.

Altura del rack con patas: 2000 mm.

Techo con ranuras de ventilación y varios accesos para el paso de cableado mediante cepillo.

Ideado para una adecuada distribución del hardware y gestión eficiente del cableado.

Chasis blindado/apantallado con puertas conectadas a toma de tierra.

Acceso cómodo y preciso mediante paneles laterales dobles desmontables con cierre automático (superior, inferior).

Bloqueo de puertas sencillo mediante pestillos reversibles y cerradura avanzada

Optimización del espacio y canaletas entrada de cableado superior e inferior ajustables bajo demanda

Acceso de cableado por techo, frontal y trasero, tanto en la parte inferior como superior.

Compatible con la mayoría de servidores y accesorios estándares del mercado



Distribución simplificada de equipos mediante Us numeradas por laser en ambas direcciones.

Configuración de perfiles de 19" regulable en profundidad para adaptarse mejor al equipamiento mediante

Acabado en pintura epoxy, color negro RAL 9004



ARMARIO SERVER RACK PARA DATACENTER Y SERVIDORES

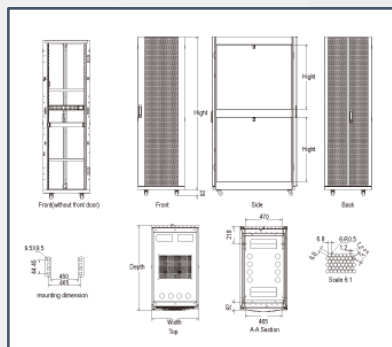

Estándares

Métricas ETSI y 19"

ANSI/EIA-310-D

DIN41491, PART1

IEC 60297-2

DIN41494, PART7

GB/T3047.2-92

Modelos disponibles

EQN-BL-RW-S-42U610

Rack BlueLine SERVER, 42U, ancho 600 y fondo 1000 mm. Con puerta frontal curva de chapa ultra perforada para alta ventilación (superior a 80%) y trasera doble de chapa ultra perforada. Perfiles con marcación de Us en láser, desplazables en profundidad. Acceso completo por la parte superior e inferior con protección para cableado y accesorios vertical 0U para gestión. Laterales dobles desmontables. Capacidad de carga: 1.500 kg. Bandeja trasera para instalación hasta 2 PDUs en vertical. Terminado en color negro liso (RAL 9004). Totalmente montado. Incluye toma de tierra, ruedas, patas y cerraduras en puertas y laterales. (Disponible con sistema de monitorización RackOn2)

EQN-BL-RW-S-42U612

Rack BlueLine SERVER, 42U, ancho 600 y fondo 1200 mm. Con puerta frontal curva de chapa ultra perforada para alta ventilación (superior a 80%) y trasera doble de chapa ultra perforada. Perfiles con marcación de Us en láser, desplazables en profundidad. Acceso completo por la parte superior e inferior con protección para cableado y accesorios vertical 0U para gestión. Laterales dobles desmontables. Capacidad de carga: 1.500 kg. Bandeja trasera para instalación hasta 2 PDUs en vertical. Terminado en color negro liso (RAL 9004). Totalmente montado. Incluye toma de tierra, ruedas, patas y cerraduras en puertas y laterales. (Disponible con sistema de monitorización RackOn2)

EQN-BL-RW-S-42U810

Rack BlueLine SERVER, 42U, ancho 800 y fondo 1000 mm. Con puerta frontal curva de chapa ultra perforada para alta ventilación (superior a 80%) y trasera doble de chapa ultra perforada. Perfiles con marcación de Us en láser, desplazables en profundidad. Acceso completo por la parte superior e inferior con protección para cableado y accesorios vertical 0U para gestión. Laterales dobles desmontables. Capacidad de carga: 1.500 kg. Bandeja trasera para instalación hasta 2 PDUs en vertical. Terminado en color negro liso (RAL 9004). Totalmente montado. Incluye toma de tierra, ruedas, patas y cerraduras en puertas y laterales. (Disponible con sistema de monitorización RackOn2)

EQN-BL-RW-S-42U812

Rack BlueLine SERVER, 42U, ancho 800 y fondo 1200 mm. Con puerta frontal curva de chapa ultra perforada para alta ventilación (superior a 80%) y trasera doble de chapa ultra perforada. Perfiles con marcación de Us en láser, desplazables en profundidad. Acceso completo por la parte superior e inferior con protección para cableado y accesorios vertical 0U para gestión. Laterales dobles desmontables. Capacidad de carga: 1.500 kg. Bandeja trasera para instalación hasta 2 PDUs en vertical. Terminado en color negro liso (RAL 9004). Totalmente montado. Incluye toma de tierra, ruedas, patas y cerraduras en puertas y laterales. (Disponible con sistema de monitorización RackOn2)

EQN-BL-RW-S-47U610

Rack BlueLine SERVER, 47U, ancho 600 y fondo 1000 mm. Con puerta frontal curva de chapa ultra perforada para alta ventilación (superior a 80%) y trasera doble de chapa ultra perforada. Perfiles con marcación de Us en láser, desplazables en profundidad. Acceso completo por la parte superior e inferior con protección para cableado y accesorios vertical 0U para gestión. Laterales dobles desmontables. Capacidad de carga: 1.500 kg. Bandeja trasera para instalación hasta 2 PDUs en vertical. Terminado en color negro liso (RAL 9004). Totalmente montado. Incluye toma de tierra, ruedas, patas y cerraduras en puertas y laterales. (Disponible con sistema de monitorización RackOn2)

EQN-BL-RW-S-47U810

Rack BlueLine SERVER, 47U, ancho 800 y fondo 1000 mm. Con puerta frontal curva de chapa ultra perforada para alta ventilación (superior a 80%) y trasera doble de chapa ultra perforada. Perfiles con marcación de Us en láser, desplazables en profundidad. Acceso completo por la parte superior e inferior con protección para cableado y accesorios vertical 0U para gestión. Laterales dobles desmontables. Capacidad de carga: 1.500 kg. Bandeja trasera para instalación hasta 2 PDUs en vertical. Terminado en color negro liso (RAL 9004). Totalmente montado. Incluye toma de tierra, ruedas, patas y cerraduras en puertas y laterales. (Disponible con sistema de monitorización RackOn2)

Tanto el diseño del dibujo como sus especificaciones, elementos que lo conforman y/o códigos, así como los logos, marcas, y demás signos distintivos que aparecen en el mismo resultan propiedad de BLUELINE y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. En vista de ello, queda prohibida la reutilización, reproducción total o parcial, modificación, distribución y/o comunicación, para usos comerciales, industriales y cualesquiera otros. Este dibujo se basa en la última información disponible, y está sujeto a modificaciones, sin previo aviso.



C/ Primavera 14, Torrejón de Ardoz, 28850 - Madrid
Tlf.: +34 916 56 26 16 | email: contacto@blue-line.es
Todos los derechos reservados | © Copyright 2023.

