



ARMARIO SERVER

RACK PARA DATACENTER Y SERVIDORES

Racks versátiles con acabado duradero, moderno diseño y con una estética mejorada en formato de 19". Construcción en acero laminado, anclajes sólidos y soportes eficientes para una alta capacidad de carga, soportando hasta los **1500 Kg**.

Su diseño va dirigido a **Data Centers**, hacen de éste el idóneo para albergar servidores, electrónica y equipamiento crítico en infraestructuras de salas técnicas.

Cuenta con **paneles laterales dobles**, superior e inferior, ambos con cierre automático al bastidor. El montaje de estos paneles es simple e independiente, facilitando las operaciones técnicas. Adaptable a las necesidades, aportando sencillez en la entrada de cableado, mediante accesos superior e inferior pueden ser ajustados o cerrados bajo demanda. Dispone de patas regulables en altura y ruedas de alta carga con freno para su desplazamiento y estabilidad.


- ✓ Fiables y robustos para **máxima carga, hasta 1500 Kg**.
- ✓ Ideado para una adecuada **distribución del hardware y gestión eficiente del cableado**.
- ✓ Compatible con la mayoría de servidores y accesorios estándares del mercado.
- ✓ Diseño con puerta frontal **curvada y ventilada**. Paneles laterales dobles **de rápido desmontaje**.
- ✓ **Acceso de cableado** por techo, frontal y trasero, tanto en la parte inferior como superior.
- ✓ **Permite ensamblado** en batería.
- ✓ **Perfiles numerados en U**.

ARMARIO SERVER RACK PARA DATACENTER Y SERVIDORES



Características

- Dimensiones: Rack de 47U con medidas de 600 x 1200 mm y 800 mm x 1200 mm.
- Seguridad: Bloqueo de puertas sencillo mediante pestillos reversibles y cerradura avanzada.
- Puerta Frontal: Curva y ventilada con cierre de tres puntos, permitiendo maximizar el espacio útil del interior del armario.
- Puerta Trasera: Doble y ventilada para una mejor disipación del calor.
- Techo: Techo con ranuras de ventilación y equipado con 6 entradas tipo cepillo para una gestión de cables eficiente.
- Laterales desmontables: Acceso cómodo y preciso mediante paneles laterales dobles desmontables con bloqueo con llave de seguridad (superior, inferior).
- Perfiles ajustables: Configuración de perfiles de 19" regulable en profundidad para adaptarse mejor al equipamiento mediante
- Toma de Tierra: Chasis blindado/apantallado en las puertas, suelo y en los laterales de la parte trasera.
- Marcación de Us: En perfiles por laser en ambas direcciones para facilitar la organización y el montaje.
- Capacidad de Carga: Soporta hasta 1500 kg.
- Color: Superficie en blanco RAL 9003, aportando una estética elegante.
- Accesorios: Incluye kit de unión entre rack de baterías, guías para gestión de cableado y kit de toma de tierra.
- Optimización: Canaletas entrada de cableado superior e inferior ajustables bajo demanda.
- Altura: Con patas de 2222 mm.
- Montaje: Viene totalmente montado, incluyendo ruedas, patas y cerradura para seguridad y movilidad.

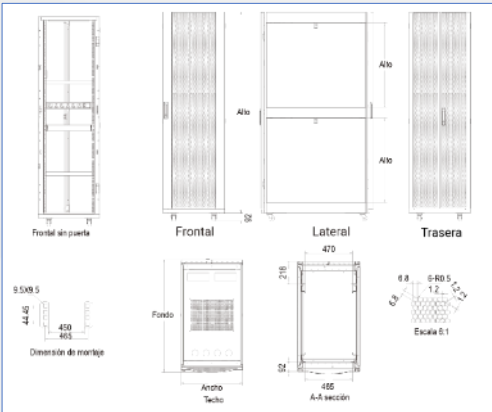

Estándares

- Métricas ETSI y 19"
- ANSI/EIA-310-D
- DIN41491, PART1
- IEC 60297-2
- DIN41494, PART7
- GB/T3047.2-92

BL-RW-S-47U612-WH

Rack BlueLine SERVER 47U 600x1200 mm. Con puerta frontal curva de chapa ventilada con cierre de tres puntos y trasera doble ventilada. Toma de tierra en suelo y laterales de parte trasera. Techo con 6 entradas cepillo. Marcación de Us en perfiles. 4 laterales desmontables. Capacidad de carga: 1500 kg. Superficie en color blanco RAL 9003. Totalmente montado, incluye ruedas, patas y cerradura.

BL-RW-S-47U812-WH

Rack BlueLine SERVER 47U 800x1200 mm. Con puerta frontal curva de chapa ventilada con cierre de tres puntos y trasera doble ventilada. Toma de tierra en suelo y laterales de parte trasera. Techo con 6 entradas cepillo. Marcación de Us en perfiles. 4 laterales desmontables. Capacidad de carga: 1500 kg. Superficie en color blanco RAL 9003. Totalmente montado, incluye ruedas, patas y cerradura.

Tanto el diseño del dibujo como sus especificaciones, elementos que lo conforman y/o códigos, así como los logos, marcas, y demás signos distintivos que aparecen en el mismo resultan propiedad de BLUELINE y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. En vista de ello, queda prohibida la reutilización, reproducción total o parcial, modificación, distribución y/o comunicación, para usos comerciales, industriales y cualesquiera otros. Este dibujo se basa en la última información disponible, y está sujeto a modificaciones, sin previo aviso.



C/ Primavera 14, Torrejón de Ardoz, 28850 - Madrid
Tlf.: +34 916 56 26 16 | email: contacto@blue-line.es
Todos los derechos reservados | © Copyright 2023.

