


Cable U/FTP Categoría 6A de uso externo (negro), bobina de 500 m

100-980

excel
without compromise.

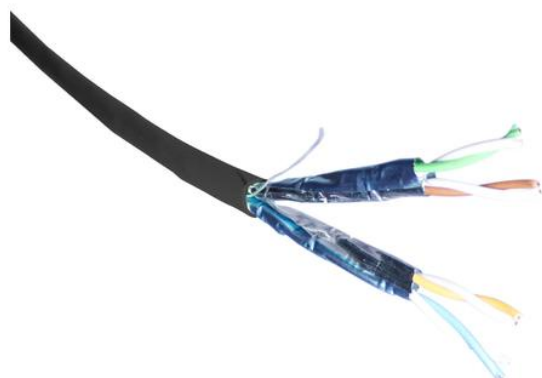

Características

- Pantalla en S
- Revestimiento exterior de polietileno de uso externo en conducto
- Específico para 500 MHz
- Marca secuencial en metros
- Apto para aplicaciones 10 Gigabit Ethernet

Descripción

El cable U/FTP apantallado de Categoría 6A de uso externo de Excel está diseñado para ofrecer los mejores resultados con la protección que permite su instalación en el exterior. Ideal para la conexión de equipo externo como cámaras IP o puntos de acceso inalámbricos mediante un cable que puede instalarse en conductos y rutas externas.

Cada cable está compuesto por dos grupos de dos pares envueltos en una resistente lámina de aluminio/poliéster de gran calidad con una configuración en S, proporcionando una pantalla para cada par. La configuración en S garantiza la separación de los pares, lo cual, a su vez, garantiza el rendimiento. Los pares individuales se disponen en distintas longitudes de trenzado para garantizar un rendimiento óptimo.

Características

1: Categoría	6A
2: Número de conductores	8
3: Elemento de conductor	Pares
4: Cubierta	PE
5: Libre de halógenos (según EN 61034-2)	no
6: Libre de Halógenos	no
7: Tipo de apantallamiento (del conductor)	Ninguno
8: Apantallamiento/malla sobre el conductor	Lámina metálica
9: Color cubierta	Negro
10: Categoría conductor	Clase 1 = sólido
11: Tamaño AWG	23
12: Material del conductor	Cu, descubierto
13: Aislamiento del núcleo	PE en espuma
14: Identificación del conductor	Color
15: Diámetro exterior aprox.	6,75 mm

Equinsa
Networking

www.excel-networking.com

Características

16: Valor NVP	76 %
17: Diámetro del conductor	0,56 mm
18: Temperatura de funcionamiento, fija/rígido	-20...60 °C
19: Temperatura de funcionamiento, flexible	-10...60 °C