


Panel de conexión no apantallado (UTP) en ángulo recto de 24 y 48 puertos Excel Categoría 6

excel
without compromise.

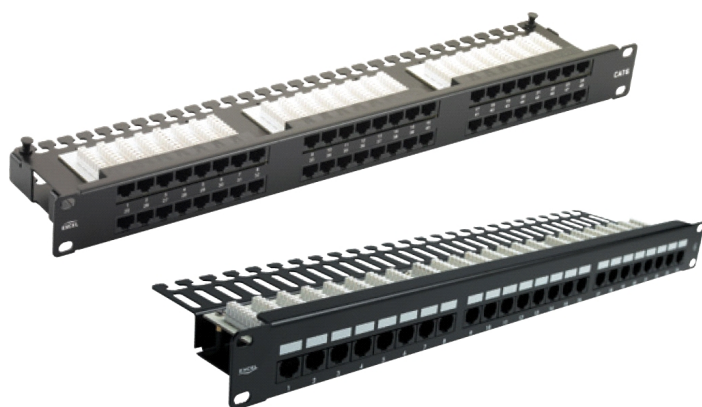

X Disponible en 24 puertos en 1U o 48 puertos en 1U

X Garantía de los sistemas de 25 años

X Admite Gigabit Ethernet

Características

- Disponible en 24 puertos en 1U o 48 puertos en 1U
- Admite Gigabit Ethernet
- Etiquetado autoadhesivo preimpreso del 1 a 96 incluido
- Sistema de cableado n.º 2 por cuota de mercado, según información de la BSRIA
- Garantía de los sistemas de 25 años
- Conforme con la Categoría 6
- Configuración de hilos T568A/B
- Bloques de terminación de tipo LSA

Descripción general del producto

Los paneles de conexión Excel de Categoría 6 cumplen las normas actuales establecidas para la Categoría 6. Cada panel ofrece una selección de etiquetado con la opción de usar los campos impresos en la chapa del panel, el sistema de introducción de etiquetas o el etiquetado preimpreso del 1 al 96 que va incluido con cada panel. La facilidad de instalación está asegurada con la gestión trasera de cables integrada a un ángulo de 90° con respecto a la chapa del panel. El panel de conexión de 48 puertos tiene una disposición extraíble mediante una “bandeja superior” para asegurar la comodidad de terminación de los cables. Esta bandeja también sostiene los bloques de terminación LSA. Se suministran con cada panel las tuercas cuadradas de caja y las sujeciones minicable.

Visión general del rendimiento

Los paneles de conexión Excel de Categoría 6 se fabrican y someten a pruebas de conformidad con las normas actuales para Categoría 6 definidas por los organismos normalizadores TIA/EIA e ISO. Cada característica de rendimiento crítica, como son la paradiafonía (NEXT) y la telediafonía (FEXT), se somete a pruebas de barrido de frecuencia, y se aplican métodos de prueba tanto de peor supuesto como de suma de potencias. El rendimiento real supera la norma exigida por un margen considerable garantizando una tolerancia de potencia suficiente para incluso las aplicaciones más exigentes.



Tabla de rendimientos / especificaciones

Especificación	Categoría 6
Conformidad con	ISO/IEC 11801:2002 EN 50173-1:2007 ANSI/TIA/EIA-568B.2.1
Especificación de los hilos	T568A/B
Densidad de puertos:	24 puertos por 1U o 48 puertos por 1U
Dimensiones	480 mm de anchura x 44 mm de altura x 96 mm de profundidad
Conector RJ45	Vida útil mín. de 700 inserciones
Conector RJ45	Patillas de contacto doradas de 50 micro-inch
Contactos IDC	Apropiados para herramientas compatibles con LSA



Equinsa
Networking

www.excel-networking.com

Vista frontal (24 puertos)

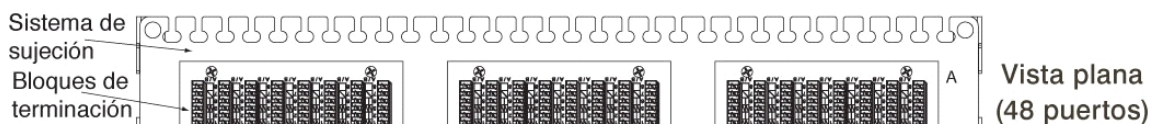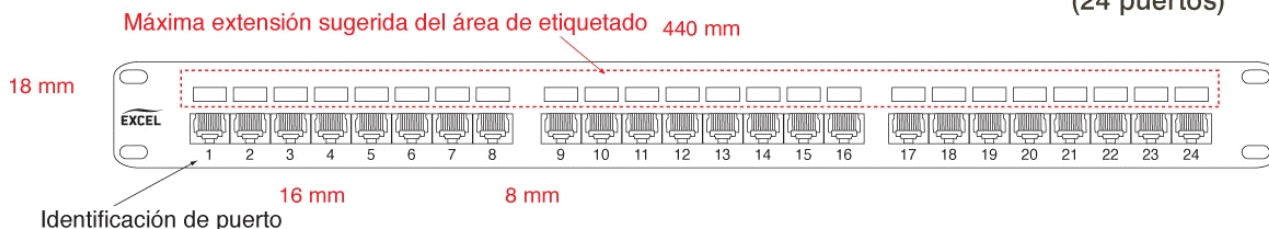

Vista frontal (48 puertos)

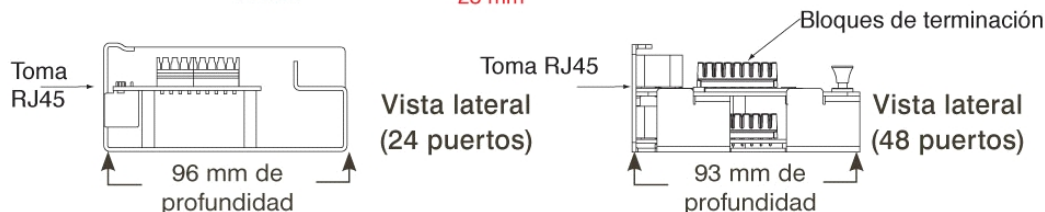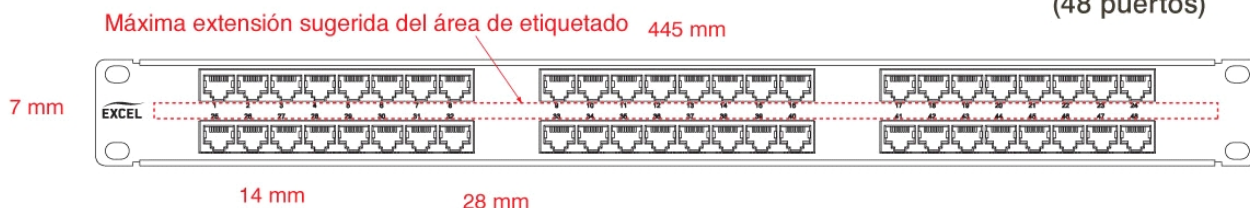

Aplicaciones típicas

- 10BASE-T
- Token Ring
- 100BASE-TX
- 155 Mbps ATM
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- 622 Mbps ATM

Información de código

Part No.	Description
100-302	Panel de interconexión de 24 puertos 1U de ángulo derecho, negro
100-394	Panel de interconexión de 48 puertos 1U de ángulo derecho, negro
35-480	Adaptador Balun de BNC hembra doble a RJ45 Excel (montaje de panel)

Garantía de sistemas

La Garantía del sistema Excel garantiza el cumplimiento, por parte de productos y aplicaciones, del estándar de rendimiento apropiado a la clase del sistema de cableado instalado. La Garantía del Sistema Excel solo estará disponible cuando dicho sistema esté diseñado, suministrado e instalado por un Socio Excel acreditado.



EQUINSA NETWORKING
www.equinsanetworking.com
eqnw@equinsa.es

Equinsa
Networking

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

www.excel-networking.com