

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 1 m - Gris

Número de referencia: 100-500

Equinsa
Networking

excel
without compromise.



✕ Categoría 6A

✕ Específico para 500MHz

✕ Apto para aplicaciones 10 Gigabit Ethernet

✕ Verificado por EC

✕ Funda de alivio de tensión de estilo lámina con protector de clip

✕ Varias opciones de longitud y color

Resumen del producto

Cada conductor de conexión Excel de Categoría 6A (Categoría 6 aumentada) está formado por 6 pares de alambre de cobre trenzado de calibre 26 AWG. Estas subunidades se cablean juntas, con los pares dispuestos en distintas longitudes de trenzado para asegurar un rendimiento óptimo.

En cada extremo, se enfunda un conector RJ45 y unas fundas tipo paleta con código de color, que hace que los conductores de conexión sean apropiados para routers y switch blades de alta densidad.

Detalles del producto

Elemento	Valor
Tipo de cable	U/UTP
Categoría	6A
Longitud	1 m
Color cubierta	Gris
Manguito anti deformaciones	Moldeado
Color manguito	Gris
Versión resistente al fuego	Sí
Libre de halógenos	Sí
Construcción de cable	1x4

Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 1 m - Gris


Número de referencia: 100-500

Equinsa
Networking

excel
without compromise.

Tamaño AWG	26
Asignación de clavijas	1:1

Dibujo del producto

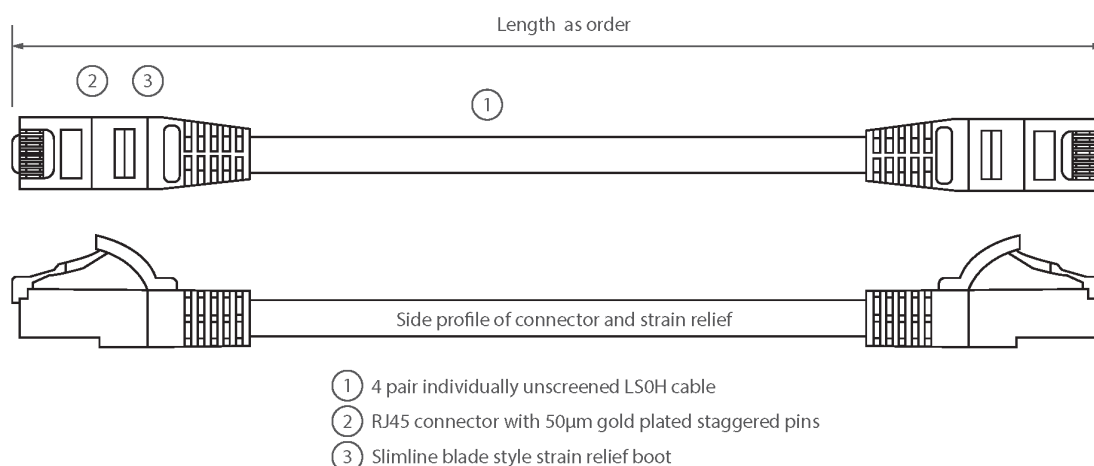

Estándares aplicables

Norma aplicable	Detalles
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales
EN 50173-1:2011	Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales
ANSI/TIA 568-2.D	Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado
IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia
IEC 60332-1-2:2004	Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW
IEC 61034-2:2005+A1:2013	Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos

RoHS

Restricción de sustancias peligrosas - Conforme

Información sobre el número de referencia

Número de referencia	Descripción
100-500	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 1 m - Gris
100-501	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 2 m - Gris
100-502	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 3 m - Gris
100-503	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 5 m - Gris
100-509	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 1 m - Azul
100-510	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 2 m - Azul
100-511	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 3 m - Azul
100-512	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 5 m - Azul
100-519	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 1 m - Rojo
100-520	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 2 m - Rojo
100-521	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 3 m - Rojo
100-522	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 5 m - Rojo
100-529	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 1 m - Amarillo
100-530	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 2 m - Amarillo
100-531	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 3 m - Amarillo
100-532	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 5 m - Amarillo
100-539	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 1 m - Verde
100-540	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 2 m - Verde
100-541	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 3 m - Verde
100-542	Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 5 m - Verde

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en eqnw@equinsa.es