

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 3 m - Gris

Número de referencia: 100-502



✕ Categoría 6A

✕ Específico para 500MHz

✕ Apto para aplicaciones 10 Gigabit Ethernet

✕ Verificado por EC

✕ Funda de alivio de tensión de estilo lámina con protector de clip

✕ Varias opciones de longitud y color

## Resumen del producto

Cada conductor de conexión Excel de Categoría 6A (Categoría 6 aumentada) está formado por 6 pares de alambre de cobre trenzado de calibre 26 AWG. Estas subunidades se cablean juntas, con los pares dispuestos en distintas longitudes de trenzado para asegurar un rendimiento óptimo.

En cada extremo, se enfunda un conector RJ45 y unas fundas tipo paleta con código de color, que hace que los conductores de conexión sean apropiados para routers y switch blades de alta densidad.

## Detalles del producto


| Elemento | Valor |
|----------|-------|
|----------|-------|

# Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 3 m - Gris

Número de referencia: 100-502



## Dibujo del producto

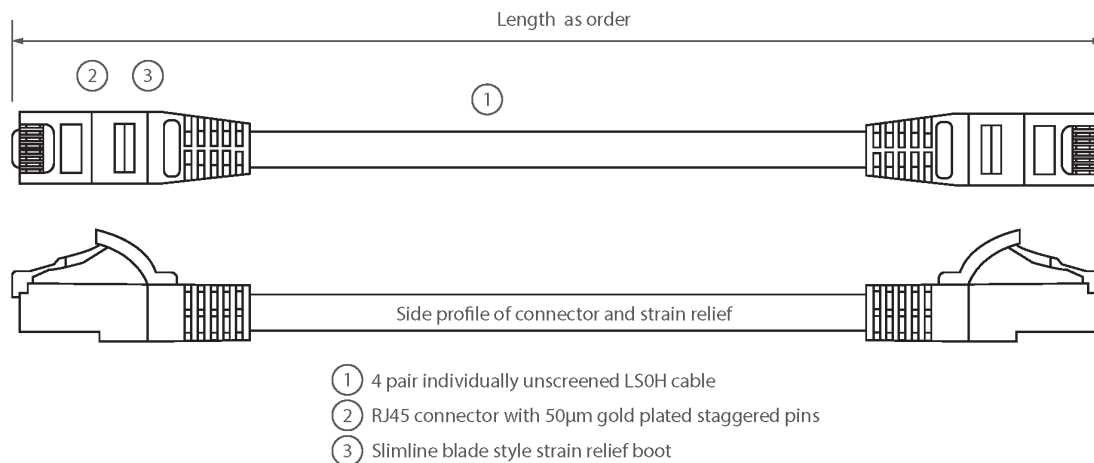

## Estándares aplicables

| Norma aplicable                | Detalles                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 11801-1:2017           | Tecnología de la información - Cableado genérico para instalaciones de clientes: Parte 1 - Requisitos generales                                                                                                                                   |
| EN 50173-1:2018                | Tecnología de la información. Sistema de cableado genérico - Requisitos generales                                                                                                                                                                 |
| ANSI/TIA 568-2.D               | Normas sobre componentes y cableado genérico de telecomunicaciones balanceado de par trenzado                                                                                                                                                     |
| IEC 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Cables multiconductores y simétricos pares/cuádruples para comunicaciones digitales - Parte 5: Cables simétricos pares/cuádruples con características de transmisión de hasta 1000 Mhz - Cableado de suelo horizontal - Especificación intermedia |
| IEC 60332-1-2:2004             | Ensayos para cables eléctricos y de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW          |
| IEC 61034-2:2005+A1:2013       | Medida de la densidad del humo de cables quemando en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento de ensayo y requisitos                                                                                                                        |
| RoHS                           | Compliant to the Restriction of Hazardous Substances                                                                                                                                                                                              |
| WFD                            | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                                                                                            |
| SCIP                           | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in                                                                                                                                                                                             |

Products

**Información sobre el número de referencia**

| Número de referencia | Descripción                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 100-500              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 1 m - Gris     |
| 100-501              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 2 m - Gris     |
| 100-502              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 3 m - Gris     |
| 100-503              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 5 m - Gris     |
| 100-509              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 1 m - Azul     |
| 100-510              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 2 m - Azul     |
| 100-511              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 3 m - Azul     |
| 100-512              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 5 m - Azul     |
| 100-519              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 1 m - Rojo     |
| 100-520              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 2 m - Rojo     |
| 100-521              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 3 m - Rojo     |
| 100-522              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 5 m - Rojo     |
| 100-529              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 1 m - Amarillo |
| 100-530              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 2 m - Amarillo |
| 100-531              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 3 m - Amarillo |
| 100-532              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 5 m - Amarillo |
| 100-539              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 1 m - Verde    |
| 100-540              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 2 m - Verde    |
| 100-541              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 3 m - Verde    |
| 100-542              | Latiguillo U/UTP Sin apantallar Categoría 6A LS0H 5 m - Verde    |

Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Contacte con nosotros en [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)

**excel**  
without compromise.

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.