

Panel de conexión de fibra óptica Enbeam con cajón deslizable (tipo SC multimodo/monomodo)

excel
without compromise.



Multimodo y monomodo



Cajón deslizable con guías de rodamiento



Opciones de densidad de puerto



Kit de fijación y organizador incluidos



Adaptadores empotrados



Organizador de cables de conexión opcional

Características

- Multimodo y monomodo
- Opciones de densidad de puerto
- Kit de fijación y organizador incluidos
- Hasta 24 adaptadores dúplex por panel de conexión
- Números de identificación de puertos
- Múltiples puntos de entrada de cable hacia la parte trasera
- Cajón deslizable con guías de rodamiento

- Alta densidad: hasta 48 fibras
- 1U de espacio en rack
- Incluye brazos de sujeción ajustables
- Adaptadores empotrados
- Configuraciones especiales bajo petición
- Garantía de 25 años del sistema


Resumen del producto

La gama de paneles SC de Excel son alojamientos tipo bandeja con cajón deslizable, aptos para empalmar hasta 48 fibras en 1U de espacio en rack. Los paneles, de acero de alta calidad, tienen 2 mm de grosor y presentan una terminación en polvo negro que les proporciona un acabado resistente y duradero. En la parte frontal del panel de conexión se carga el número de adaptadores dúplex especificados de izquierda a derecha. En las placas delanteras también se incluyen los pestillos del cajón deslizable. Cada panel utiliza adaptadores con un código de colores: beige, agua y violeta para el multimodo, azul para el monomodo y verde para el monomodo APC. Cada adaptador dúplex aloja dos fibras terminadas. Cada panel incluye un juego de brazos de sujeción y un kit de organización de cables con pasamuros, bridas y un empalme con derivación de 24 tomas.

Tenga en cuenta que los paneles SC pueden montarse de forma que combinen adaptadores, pigtailes y casetes de empalme: llame para solicitar más información

Equinsa
Networking

www.excel-networking.com

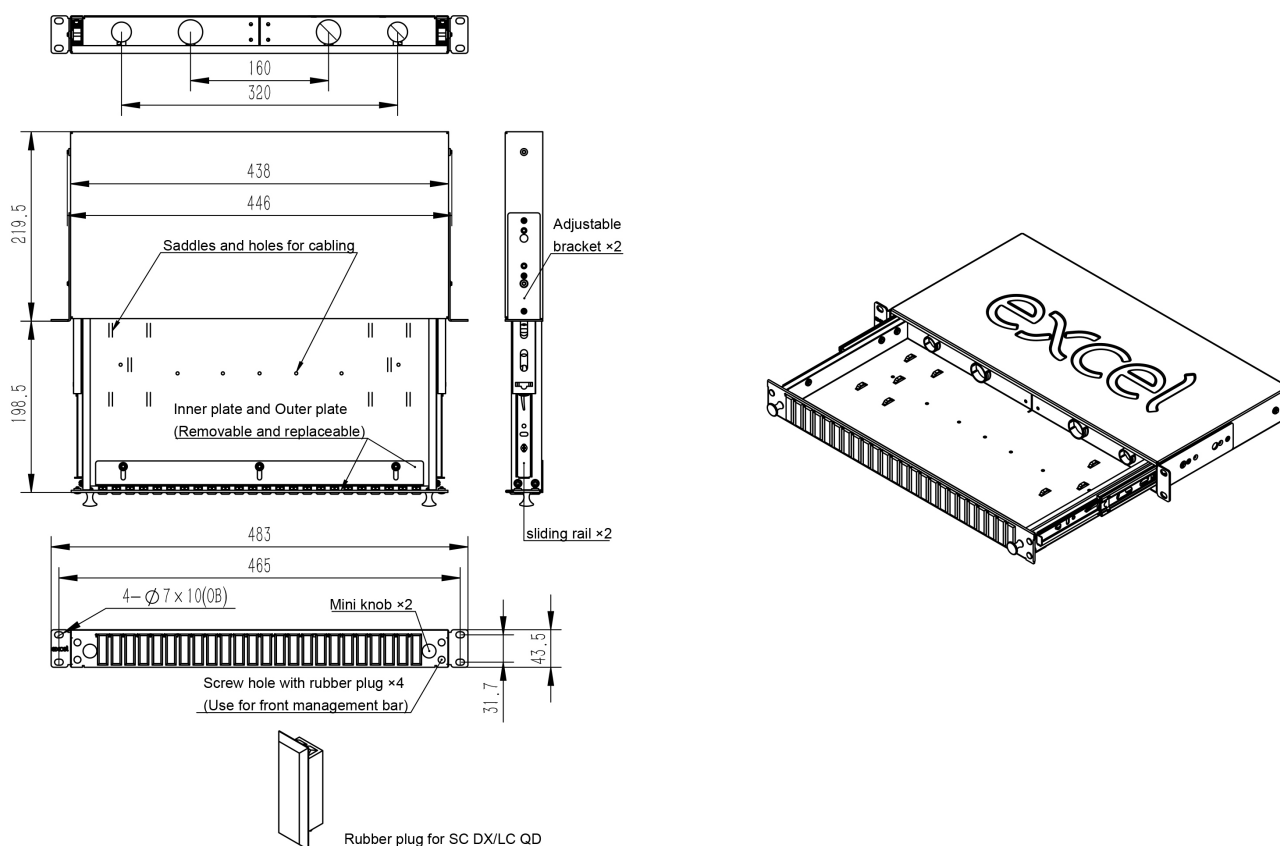

Accesorios incluidos

Elemento	Cantidad
Pasamuros (PG 13.5)	1
Pasamuros (PG 19)	1
Brida de nailon	10
Brida ajustable	6
Soporte de empalme de 12 posiciones	1 o 2 según la densidad
Portaetiquetas (210 x 9,2 mm)	2
Cierre de montaje	6
Tapón ciego	4
Kit de montaje en rack con tornillos y tuercas de jaula	1 paquete

Especificaciones del producto

Panel de conexión			
Ancho (inc. brazos de sujeción)	483 mm	Pérdida por inserción multimodo	0,2 dB máx,
Fondo	220 mm	Pérdida por inserción monomodo	0,3 dB máx.
Alto	43.5 mm	Durabilidad	Duración mínima de 500 inserciones
Color	Negro: RAL9005	Conforme con RoHS	Sí
Temperatura de funcionamiento	-40 a +80 °C		

Información del número de referencia (multimodo)

Núm. de referencia	Descripción
200-401	Panel de fibra óptica Enbeam multimodo de 24 tomas: 4 SC dúplex (8 fibras), beige
200-405	Panel de fibra óptica Enbeam multimodo de 24 tomas: 6 SC dúplex (12 fibras), beige
200-406	Panel de fibra óptica Enbeam multimodo de 24 tomas: 8 SC dúplex (16 fibras), beige
200-407	Panel de fibra óptica Enbeam multimodo de 24 tomas: 12 SC dúplex (24 fibras), beige
200-408	Panel de fibra óptica Enbeam multimodo de 24 tomas: 24 SC dúplex (48 fibras), beige
203-530	Panel de fibra óptica Enbeam OM3 de 24 tomas: 12 SC dúplex (24 fibras), agua
203-532	Panel de fibra óptica Enbeam OM3 de 24 tomas: 24 SC dúplex (48 fibras), agua
204-530	Panel de fibra óptica Enbeam OM4 de 24 tomas: 12 SC dúplex (24 fibras), violeta
204-532	Panel de fibra óptica Enbeam OM4 de 24 tomas: 24 SC dúplex (48 fibras), violeta

Información del número de referencia (monomodo)

Núm. de referencia	Descripción
200-480	Panel de fibra óptica Enbeam monomodo de 24 tomas: 4 SC dúplex (8 fibras), azul
200-481	Panel de fibra óptica Enbeam monomodo de 24 tomas: 6 SC dúplex (12 fibras), azul
200-482	Panel de fibra óptica Enbeam monomodo de 24 tomas: 8 SC dúplex (16 fibras), azul
200-483	Panel de fibra óptica Enbeam monomodo de 24 tomas: 12 SC dúplex (24 fibras), azul
200-411	Panel de fibra óptica Enbeam monomodo de 24 tomas: 24 SC dúplex (48 fibras), azul
200-484	Panel de fibra óptica Enbeam monomodo de 24 tomas: 12 SC simples (12 fibras), azul
200-485	Panel de fibra óptica Enbeam monomodo de 24 tomas: 24 SC simples (24 fibras), azul
200-486	Panel de fibra óptica Enbeam multimodo de 24 tomas: 12 SC simples (12 fibras), beige
200-487	Panel de fibra óptica Enbeam multimodo de 24 tomas: 24 SC simples (24 fibras), beige

Información del número de referencia (sin carga)

Núm. de referencia	Descripción
200-951	Panel de fibra óptica Enbeam de 24 tomas SC dúplex/LC cuádruples (vacío)
200-952	Panel de fibra óptica Enbeam de 24 tomas SC simples/LC dúplex (vacío)



Opcional

Núm. de referencia	Descripción
203-525	Barra organizadora de cables de conexión Enbeam

Garantía del sistema

La garantía del sistema Excel garantiza el cumplimiento, por parte de productos y aplicaciones, del estándar de rendimiento apropiado a la clase del sistema de cableado instalado durante 25 años. La garantía la podrá solicitar un socio Excel acreditado que haya diseñado, suministrado e instalado dicho sistema.



Excel es una solución completa de infraestructura con resultados de la mejor calidad, con un diseño, fabricación, asistencia y suministro sin riesgos.

Equinsa
Networking

excel
without compromise.

E&OE. Excel es un nombre comercial registrado de Mayflex Holdings Ltd.

www.excel-networking.com