



LATIGUILLO APANTALLADO CAT.6A S/FTP EUROCLASS DCA

Latiguillo de Categoría 6A con construcción S/FTP (pares trenzados apantallados individualmente y apantallado general). Su diseño de diámetro reducido (6.2 mm) optimiza el espacio y mejora el flujo de aire en los armarios. Fabricado con cubierta LSZH (libre de halógenos), ideal para instalaciones con requerimientos de seguridad ante fuego.

- ✓ Soporta frecuencias de hasta **550 MHz** y velocidades de **10 Gbps**, siendo adecuado para aplicaciones de alta demanda, incluyendo **PoE hasta 100 W**.
- ✓ Incluido en el programa de **garantía de 25 años** mediante conexionado homologado BlueLine.
- ✓ Cumple con la normativa **CPR Euroclass Dca**.



10Gb
10GBASE-T



LIBRE DE
INTERFERENCIAS



NO PROPAGA
LA LLAMA



SOPORTA
802.11AC


IDEAL PARA ENTORNOS DE ALTO RENDIMIENTO

Data Center | Universidades | Hospitales | Industria | Bancos

LATIGUILLO APANTALLADO CAT.6A S/FTP



Construcción

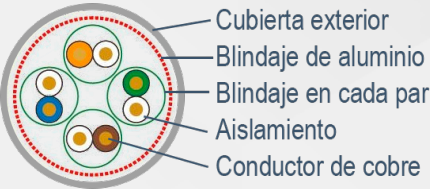

Características técnicas

Característica	Especificación
Tipo de cable	Patch Cord Cat6A S/FTP
Estructura del conductor	7 hilos de 0.16 mm (7/0.16 mm)
Calibre del conductor	26 AWG
Material del conductor	Cobre estañado
Diámetro del cable	6.2 ± 0.2 mm
Aislamiento	Diámetro nominal 1.03 ± 0.05 mm
Apantallamiento	Par trenzado con pantalla individual + malla general
Tipo de cubierta	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Color de cubierta	Arbitrario (según longitud o lote)
Longitudes disponibles	1 m / 3 m / 5 m / 10 m
Conectores	8P8C RJ45 con baño de oro 15µ (crystal head)
Resistencia de aislamiento	≥ 10 MΩ
Resistencia de contacto	≤ 2 Ω
Tensión de prueba	Hi-pot: 30V DC / 10 ms
Pruebas realizadas	100% (abierto, corto, fallo de pin)
Norma de rendimiento	ISO/IEC 11801
Clase de comportamiento frente al fuego	CPR Euroclass Dca - s2, d2, a1

Modelo

BL6AS410	Latiguillo Cat.6A Apantallado S/FTP, 2 RJ45, 4 pares, flexibles, LS0H. Color gris. 1m
BL6AS420	Latiguillo Cat.6A Apantallado S/FTP, 2 RJ45, 4 pares, flexibles, LS0H. Color gris. 2m
BL6AS430	Latiguillo Cat.6A Apantallado S/FTP, 2 RJ45, 4 pares, flexibles, LS0H. Color gris. 3m

Tanto el diseño del dibujo como sus especificaciones, elementos que lo conforman y/o códigos, así como los logos, marcas, y demás signos distintivos que aparecen en el mismo resultan propiedad de BLUELINE y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. En vista de ello, queda prohibida la reutilización, reproducción total o parcial, modificación, distribución y/o comunicación, para usos comerciales, industriales y cualesquiera otros. Este dibujo se basa en la última información disponible, y está sujeto a modificaciones, sin previo aviso.



C/ Primavera 14, Torrejón de Ardoz, 28850 - Madrid
Tlf.: +34 916 56 26 16 | email: contacto@blue-line.es
Todos los derechos reservados | © Copyright 2023.

