




LATIGUILLO MULTIMODO OM4 50/125 μm

- ✓ Alta fiabilidad y rendimiento
- ✓ Mínima pérdida de inserción
- ✓ Inspección visual 400x y 100% testado
- ✓ Etiquetado y certificado individual
- ✓ Etiquetado y certificado individual
- ✓ Bajo normas IEC, EIA TIA y Telecordia
- ✓ Cumple normativa RoHS
- ✓ Cubierta dieléctrica libre de halógenos (LSZH)

Diseñada para soportar redes de alta velocidad tales como centros de datos, centros financieros y campos corporativos. Cable de 900 μm rodeando las fibras de Aramida para conseguir resistencia a la tracción y con una mínima pérdida de inserción 100% testado (Ensayos de rendimiento mecánico y térmico: EN 187000 CEI 60794). Incluye cubierta libre de halógenos (LSZH) y tapa protectora en el conector y liberador de tensión en cada conector ayuda a mantener altos niveles de rendimiento, facilitando la instalación y prolongando su vida útil. El anillo identificativo próximo al conector facilita la trazabilidad. Fabricación bajo control de calidad según norma ISO 9001.

LATIGUILLO MULTIMODO OM4 50/125 μm

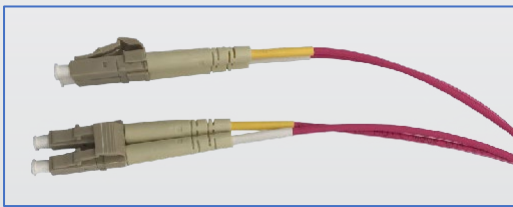

Tapa protectora antipolvo, conector, funda liberadora de tensión, anillo identificativo, tubo termorretráctil, y cable OM4 50/125 LSZH.



Especificaciones y rendimiento

Fibras	2
Diseño del conector	LC - IEC61754-20
Ferrula Cerámica	LC = 1,25 mm
Conector	LC Composite
Elementos Tracción	Hilaturas Aramida
Resistencia a la tracción	400N
Pérdida de inserción máxima	< 0,3 dB @ 850 nm (Típica < 0,15 dB/Km)
Atenuación máxima	< 3,5dB @ 850nm < 1,0dB @ 1330nm
Ancho de banda mínimo	> 4700 Mhz-Km @850nm > 500 Mhz-Km @1300nm
Recubrimiento exterior	IEC332-1 LSZH, Diámetro 900μm (LSZH)
Temperatura de trabajo	-20°C a 70°C (EN 187000 CEI 60794)
Retardante de la llama	UNE-EN 50268 (IEC 61034-1/2), UNE-EN 50268 (IEC 61034-1/2).

Modelos disponibles

BL2ZOM4LCLC1M	Latiguillo de fibra óptica duplex OM4 LC-LC 1 metro
BL2ZOM4LCLC1,5M	Latiguillo de fibra óptica duplex OM4 LC-LC 1,5 metros
BL2ZOM4LCLC2M	Latiguillo de fibra óptica duplex OM4 LC-LC 2 metros
BL2ZOM4LCLC3M	Latiguillo de fibra óptica duplex OM4 LC-LC 3 metros
BL2ZOM4LCLC5M	Latiguillo de fibra óptica duplex OM4 LC-LC 5 metros
BL2ZOM4LCLC7M	Latiguillo de fibra óptica duplex OM4 LC-LC 7 metros
BL2ZOM4LCLC10M	Latiguillo de fibra óptica duplex OM4 LC-LC 10 metros
BL2ZOM4LCLC15M	Latiguillo de fibra óptica duplex OM4 LC-LC 15 metros
BL2ZOM4LCLC20M	Latiguillo de fibra óptica duplex OM4 LC-LC 20 metros

Both the design of the drawing and its specifications, elements that make it up and / or codes, as well as the logos, brands, and other distinctive signs that appear in it are the property of BLUELINE and are protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. . In view of this, the reuse, total or partial reproduction, modification, distribution and / or communication, for commercial, industrial and any other uses is prohibited. This drawing is based on the latest information available, and is subject to change without notice.